

# JEROS Platenpoetsmachine

Schone en ingesmeerde platen altijd gebruiksklaar!



## Snel rendement uit uw investering:

De JEROS platenpoetsmachine is zeer tijdsbesparend. Het schoonmaken én insmeren van 100 platen neemt nauwelijks 6 à 8 minuten tijd in beslag.


De JEROS platenpoetsmachine is geschikt voor platen zonder, of met 2 evenwijdig opstaande randen. Elk toestel wordt aangemaakt volgens de platen van de klant : dikte – breedte.

Desgewenst kan de machine aangepast worden voor het reinigen van platen met 2 verschillende breedtes.

## Automatisch insmeren:

Olie wordt op een rubberen rol aangebracht via een draaiende stang die zich in de olieschaal bevindt. De rubberen rol op haar beurt, verdeelt de olie gelijkmatig over de bakplaten.


Het systeem kan aan/uitgeschakeld worden en de hoeveelheid olie is eenvoudig te regelen.

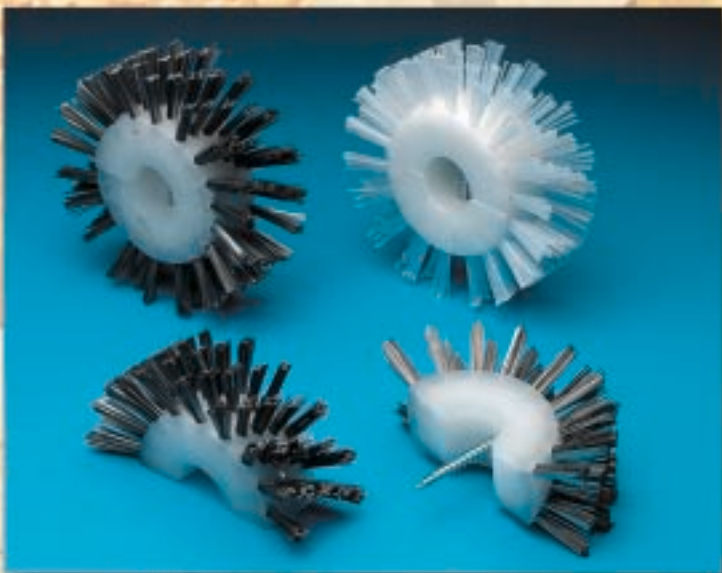

## Dwarsborstels:

Sinds meer dan 15 jaar zijn de onderste staalborstels voorzien van dwarsborstels. De platen worden door de machine gevoerd met de te reinigen zijde naar beneden. De dwarsborstels zorgen ervoor dat de randen en hoeken van de platen perfect gereinigd worden. Ze beperken slijtage van de hoofdborstels en zijn eenvoudig en snel te vervangen.

# ZO moet het...

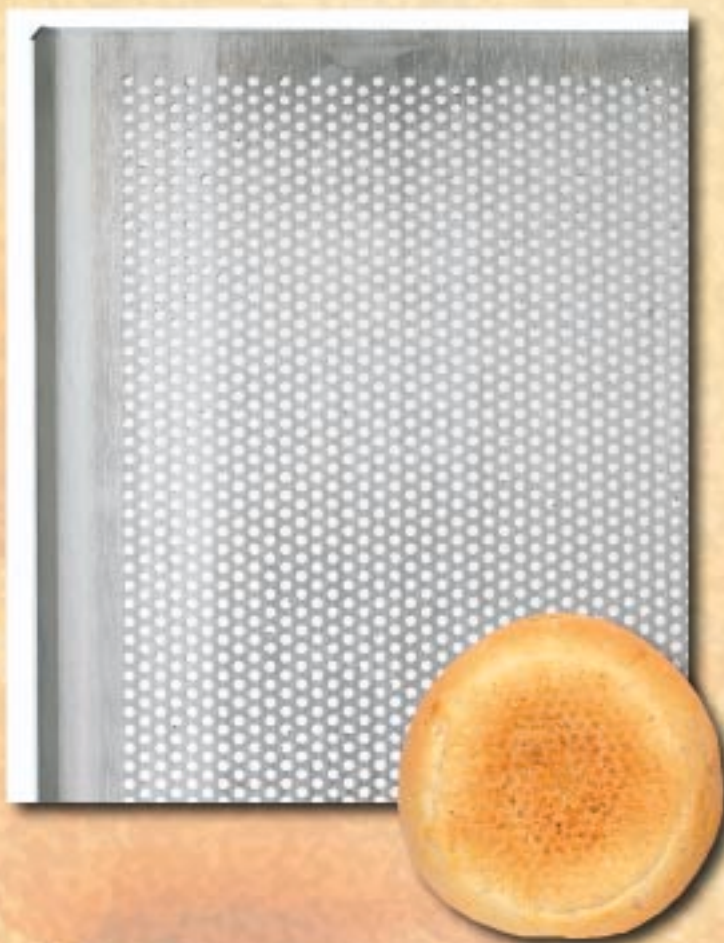

# NIET zo!




De nylon borstels van het type 6015 zorgen voor een 100% zuivere oppervlakte. Ze zijn eenvoudig en zonder gereedschap te demonteren om eventueel in de JEROS pottenwasmachine schoongemaakt te worden.

Automatische insmeerrollen

Door de precisie-geslepen staalborstels wordt het geluid gereduceerd en wordt een lange levensduur van de platen en borstels gegarandeerd. Ze zorgen voor perfecte schoonmaak van de platen. De JEROS platenpoetsmachine is uitgerust met vervangbare dwarsborstels.

De transport-/pletwalsen worden exact afgesteld op de plaatdikte zodat de platen probleemloos door de machine lopen. De grote diameter van de rollen voorkomt plaatvervorming.

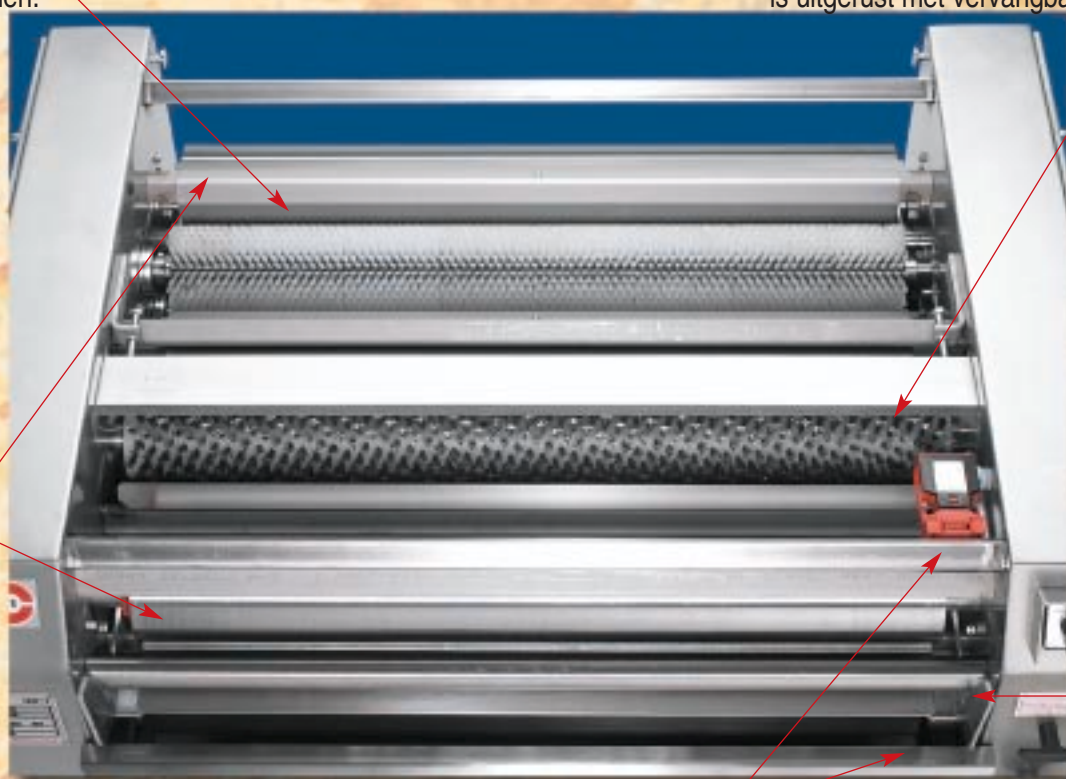

De voorschraeper zorgt voor het schoon-schrappen van aangebrachte resten voordat de staalborstels hun werk doen. Hierdoor moet de machine zelf niet zo snel gereinigd worden.


2 veiligheidsschakelaars zorgen voor de nodige bescherming.

# Waarschijnlijk het beste

40 jaar ervaring staat voor TOPkwaliteit!

## Snelreinigingssysteem voor de borstels:

De borstels worden in enkele seconden gereinigd. Tot 95% van de resten wordt verwijderd. Het volstaat aan de hendel te trekken.

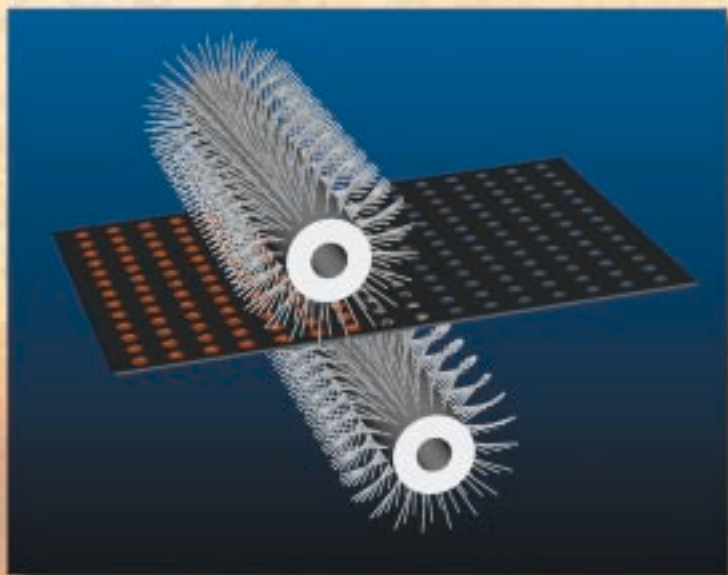

## Gepatenteerd systeem voor platen met geperforeerde bodem:

Platen met geperforeerde bodem worden tot in de gaatjes perfect gereinigd. De bovenste borstel draait in de richting van de plaat. De haartjes zijn lang genoeg zodat ze helemaal in de gaatjes van de plaat komen en het vuil naar beneden duwen. Het vuil wordt dan door de onderste borstel in de opvanglade geveegd.

## Roestvrijstalen frame:

Alle JEROS platenpoetsmachines zijn vervaardigd uit roestvrij staal, ook het frame. Door de jaren ervaring brengt JEROS topkwaliteit met een minimum aan onderhoudskosten.



# JEROS - Voor elke bakker het juiste type

➔ **Voorschrapersysteem**

● **Voorste transport-/pletwalsen**

▲ **Reinigingssysteem**


● **Precisie-geslepen staalborstels**

● **Transportwalsen**


● **Uitneembare nylonborstels**

▲ **Eindborstel**

● **Automatische smeerinrichting (Alle types zijn eveneens verkrijgbaar zonder de smeerinrichting.)**

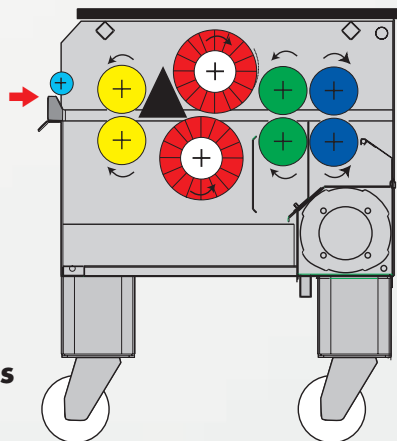

Type 6011

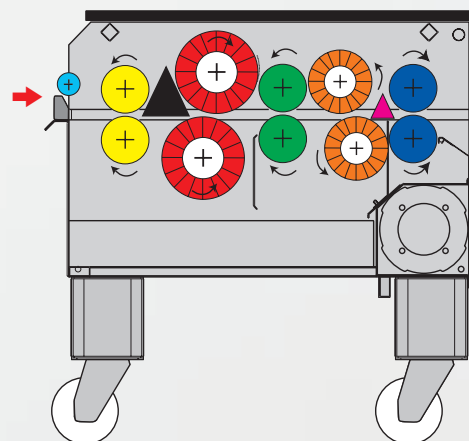

Type 6015

## Werkwijze van de JEROS platenpoetsmachine type 6011

De platen worden in de machine gebracht met de bakzijde naar beneden.

De **voorschrapers**, waarlangs de platen in de machine gebracht worden, verwijdert de grote resten. De druk van de walsen garandeert een optimale reiniging en het behoud van een homogene plaatoppervlakte.


De voorste **transport-/pletwalsen** zorgen voor correct transport van de platen in de machine.

De snel draaiende **precisie-geslepen** staalborstels zorgen ervoor dat zelfs ingebakken resten verwijderd worden en in de afvallade terecht komen. De afvallade moet dagelijks geledigd worden en kan eventueel in de JEROS pottenwasmachine schoongemaakt worden.

De unieke nieuwe **eindborstel** verwijdert alle fijne restjes zodat de platen perfect schoon zijn vóór het insmeren.

De transportwals voert de platen door de **automatische smeerinrichting**.

De platen vallen op de platenopvangwagen naast de machine.



Eindborstel

## Werkwijze van de JEROS platenpoetsmachine type 6015

Zelfde werkwijze als type 6011 met volgende uitzondering:

De transportwals voert de platen via de **nylon borstels** naar de automatische smeerinrichting. Daarna vallen de platen op de platenopvangwagen naast de machine.

Optie : Keuzemogelijkheid om de nylon borstels te vervangen door haarborstels.

Jeros Type	A = breedte plaat in mm	X (B) = breedte machine mm	Type Versie
6011 6015	125 - 500	788	508
	125 - 460		
6011 6015	501 - 650	938	658
	461 - 610		
6011 6015	651 - 820	1108	828
	611 - 780		
6011 6015	821 - 1070	1358	1078
	781 - 1030		

Afmetingen:  
(H\* x X x D)


Type 6011  
800-1050 x B x 630 mm

Type 6015  
800-1050 x B x 780 mm







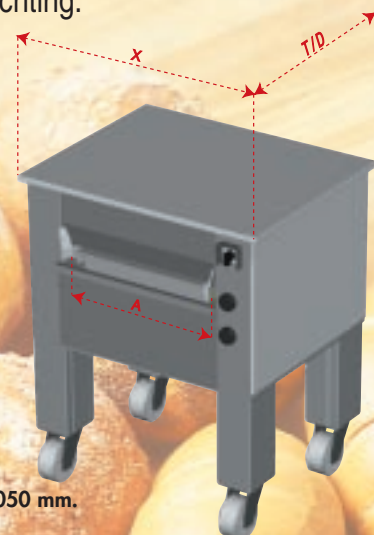



Spanning:  
3x230 V  
3x400 V

Maximaal vermogen: 2 kW 3-fasig

\*hoogte te bepalen door de klant van 800 tot 1050 mm.



# Tal van redenen om te investeren in een JEROS platenpoetsmachine!

-  Reiniging en insmering van 100 platen in 6 à 8 minuten → snel rendabiliteit van uw investering.
-  Regelbare smerinrichting. → perfect gelijkmatige insmering van de platen.
-  Optionele keuze van de machinehoogte (80 tot 105 cm) → ergonomisch.
-  Bereikbaarheid en instelbaarheid van de borstels → optimale regelbaarheid van de borsteldruk en maximum gebruik van de borstels.
-  Transport-/pletwalsen → voorkomen vervorming van de platen en garanderen een lange levensduur van de platen.
-  Voorschrapper → mindere bevulling in de machine.
-  Separate dwarsborstels → mindere slijtage van de borstels en beperking kosten wisselstukken.
-  De platenpoetsmachine is gemonteerd op wielen Ø 125 mm → gemakkelijk verrijdbaar.
-  Snelreinigingssysteem voor de borstels → reiniging in enkele seconden zonder demontage.
-  Optioneel roestvrijstalen borstels.



Veiligheidskap, afvallade, olieschuif en nylon borstels zijn eenvoudig demonteerbaar zonder gebruik van gereedschap voor snelle en eenvoudige reiniging.



JEROS platenopvangwagen.

JEROS verdeler:

Clean  
and  
happy...



**JEROS A/S**

Nyborgvej 8  
DK-5750 Ringe

Tel: 0045 63 62 39 13  
Fax: 0045 62 62 33 01

E-mail: [jeros@jeros.dk](mailto:jeros@jeros.dk)  
Htt://[www.jeros.com](http://www.jeros.com)

# JEROS Platenpoetsmachine

## Uw platen verdienen de beste reiniging!

