



Jelly Satellite

BAKON FOOD EQUIPMENT

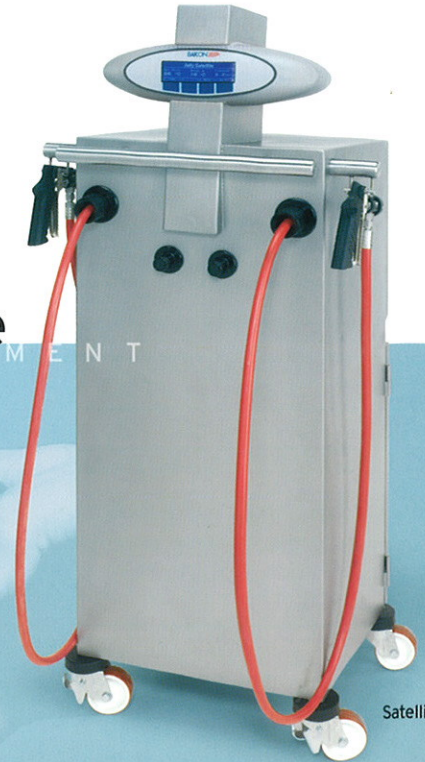

Satellite T

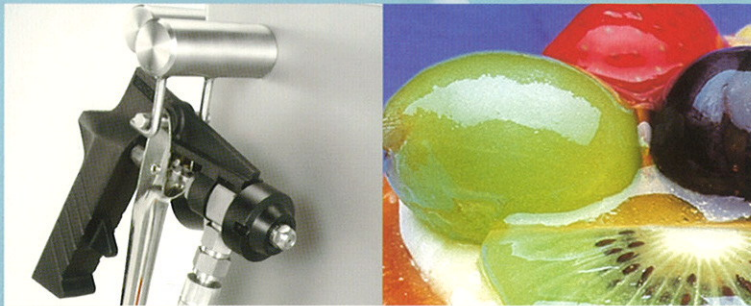

BAKON[®]
Jelly Satellite
Set Point: 85 C Pressure L: 0.4 Bar
Actual: 80 C Pressure R: 0.4 Bar
Temp H.P.L.P. Power



Satellite TT



Satellite Eco



Satellite II

Jelly Satellite

De Jelly Satellite is de nieuwste generatie geleispuitmachines. Deze machine kenmerkt zich door zijn in het oog springende vormgeving waarbij op alle punten rekening is gehouden met de eisen en wensen op het gebied van hygiëne, reinigbaarheid en ergonomie.

Een groot verschil ten opzichte van de Jelly 2000 machines is de besturing en bediening van de machine. De machine is uitgerust met een display met 4 bedieningstoetsen. Op het display zijn de ingestelde waardes af te lezen. Tevens geeft het display informatie over de actuele spuitdruk en de actuele temperatuur.

Ook is het bij deze machine mogelijk de temperatuur van de verwarmde slang in te stellen.

Specifieke kenmerken

- Vooruitstrevende moderne vormgeving
- Eenvoudige en overzichtelijke bediening
- Verwerkt nagenoeg alle geleisoorten
- Bij ontwerp zijn de HACCP richtlijnen in acht genomen
- Verrijdbaar (m.u.v. TT)
- Onderhoud- en servicevriendelijk
- Volledig vervaardigd uit roestvast staal en andere niet roestende materialen
- Degelijk en robuust

Deze machine is in verschillende uitvoeringen beschikbaar.

Uitvoeringen

- Jelly Satellite I > met één spuitpistool
- Jelly Satellite II > met twee spuitpistolen
- Jelly Satellite T > met twee spuitpistolen en twee gescheiden verwarmingssystemen
- Jelly Satellite T.P. > geschikt voor semi-industrieel gebruik
- Jelly Satellite H.C. > voor het verspuiten van warme en koude producten
- Jelly Satellite TT > compact voor op de werktafel
- Jelly Satellite Eco > vereenvoudigde uitvoering met één spuitpistool

Temperatuur
Spuitdruk
Aantal pistolen
Aantal heaters
Geleiofbrengst
Verwarmend vermogen
Totaal vermogen
Voltage
Instelbare slangtemperatuur
Eigen luchtvoorziening
Display
Afmetingen (dxbxh)
Gewicht



Satellite Groeiconcept



BAKON FOOD EQUIPMENT

Technische gegevens

Bijzonderheden voor alle types m.u.v. TT en Eco:

- bedieningspaneel dat digitaal uitleesbaar is
- beveiliging vitale machinecomponenten (veiligheid en behoud)
- diverse functiecontroles in het machinesysteem
- storingsmeldingen op het display
- opstart- en afsluitinstructies op het display
- tekst display uitleesbaar in diverse talen
- nauwkeurige temperatuurinstelling
- de temperatuur van de verwarmde slang is instelbaar

Satellite I	Satellite II	Satellite T	Satellite TP	Satellite HC	Satellite TT	Satellite ECO
digitaal instelbaar	digitaal instelbaar	digitaal instelbaar	digitaal instelbaar	digitaal instelbaar	vaste temperatuur	vaste temperatuur
tot maximaal 95°C	tot maximaal 95°C	tot maximaal 95°C	tot maximaal 95°C	tot maximaal 95°C		
vast, digitaal uitleesbaar	vast, digitaal uitleesbaar	regelbaar van 0 tot 3,4 bar digitaal uitleesbaar	regelbaar van 0 tot 3,4 bar digitaal uitleesbaar	regelbaar van 0 tot 3,4 bar digitaal uitleesbaar	vaste spuitdruk	vaste spuitdruk
1	2	2	2	2	1	1
1	1	2	2	1	1	1
600 cc/min	1200 cc/min (600 cc/min per pistool)	1200 cc/min (600 cc/min per pistool)	1200 cc/min (600 cc/min per pistool)	600 cc/min	400 cc/min	400 cc/min
2500 Watt	2500 Watt	3000 Watt	5000 Watt	2500 Watt	1500 Watt	1500 Watt
2660 Watt	2720 Watt	3220 Watt	5120 Watt	2620 Watt	1660 Watt	1660 Watt
220/240 VAC	220/240 VAC	220/240 VAC	3x400 + N V, 50 Hz	220/240 VAC	110/220/240 VAC	110/220/240 VAC
ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee
ja	ja	ja	nee	ja	ja	ja
B	B	B	B	B	A	A
465 x 620 x 1372 mm	465 x 620 x 1372 mm	465 x 620 x 1372 mm	465 x 620 x 1372 mm	465 x 620 x 1372 mm	358 x 440 x 430 mm	465 x 620 x 1372 mm
74 kg	74 kg	88 kg	88 kg	74 kg	30 kg	72 kg



Display type A



Display type B