

**CARACTÉRISTIQUES**

- Minuterie.
- 10 vitesses avec une force constante.
- Fourni avec cuve, fouet, palette et crochet.
- SM-80L: avec élévateur de cuve automatique.
- Possibilité de réduction de cuve.

**FEATURES**

- Timer.
- 10 speeds with a constant force.
- Standard with bowl, whip, flat beater and hook.
- SM-80L: with automatic bowl lift.
- Optionally available with reduction bowl.

**EIGENSCHAPPEN**

- Timer.
- 10 traploze snelheden.
- Standaard geleverd met kuip, garde, vlinder en haak.
- SM-80L: met automatische kuiplift.
- Optioneel verkrijgbaar met reductiekuip.



La machine est équipée de 10 vitesses et une minuterie.  
The machine is equipped with 10 speeds and timer.  
De machine is uitgerust met 10 snelheden en timer.

Mouvement cuve.  
Bowl operation.  
Kuipverplaatsing.

**SM-20L/40L**



Levier.  
Handle.  
Hendel.

**SM-60L**



Manivelle.  
Handle wheel.  
Draaiwiel.

**SM-80L**



Double interrupteur.  
Double switch.  
Dubbele schakelaar.




Les batteurs-mélangeurs sont équipés d'une grille de sécurité pour protéger l'utilisateur.

The planetary mixers are supplied with a safety grid to protect their operator.


De planeetmengers worden met veiligheidsrooster geleverd om de gebruiker te beschermen.

**VUE LATÉRALE | SIDE VIEW | ZIJAAZICHT**

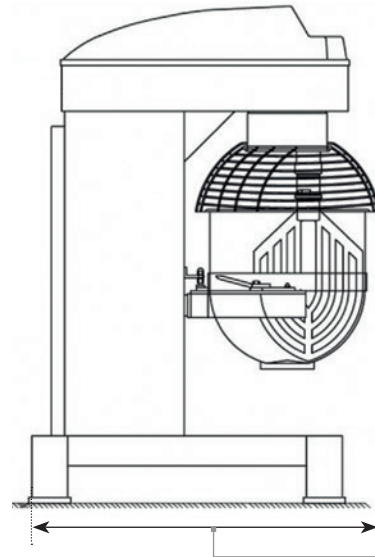

SM-20L = 750 mm  
SM-40L = 910 mm  
SM-60L = 1060 mm  
SM-80L = 1250 mm

**VUE DE FACE | FRONT VIEW | VOORAANZICHT**

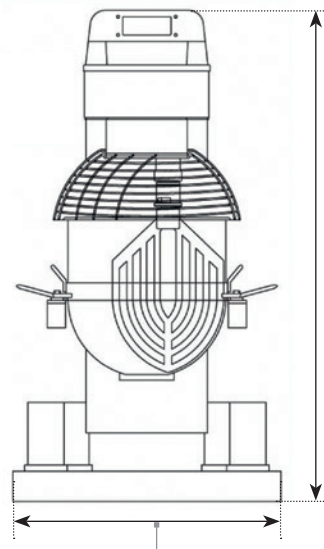

SM-20L = 920 mm  
SM-40L = 1360 mm  
SM-60L = 1500 mm  
SM-80L = 1670 mm

SM-20L = 560 mm  
SM-40L = 700 mm  
SM-60L = 790 mm  
SM-80L = 870 mm



MODEL	SM-20L	SM-40L	SM-60L	SM-80L
CAPACITÉ   CAPACITY   CAPACITEIT	20 L	40 L	60 L	80 L
PUISSANCE MOTEUR   MOTOR POWER   MOTORVERMOGEN	1,1 kW	2,2 kW	3 kW	4,5 kW
POIDS NET MACHINE   NET WEIGHT MACHINE   NETTOGEWICHT MACHINE	90 kg	270 kg	430 kg	600 kg
Trs/Min à 50 Hz   R.P.M. at 50 Hz   Omw/min bij 50 Hz 1re/10ième vitesse   1st/10th speed   1ste/10de snelheid	148/492	125/424	165/450	133/400
OPTION RÉDUCTION DE CUVE   OPTION BOWL REDUCTION   OPTIE REDUCTIEKUIP et équipement - and tools - en werktuigen	✓ 10 L	✓ 20 L	✓ 30 L	✓ 60 L
VOLTAGE   VOLTAGE   SPANNING	230V 1Ph 50Hz	230/400V 3Ph 50Hz	400V 3Ph 50Hz	