

CARACTÉRISTIQUES

- Four à sole modulaire (différentes combinaisons)
- Réglage séparé de la température de la sole et la température de la chambre à cuisson.
- En standard avec dispositif de vapeur.
- En standard avec sole en pierre réfractaire.
- Minuteries pour le réglage du temps de cuisson et de vaporisation.
- Résistances réglables séparément en haut et en bas
- Oura.

FEATURES


- Modular deck oven (various combinations).
- Separate settings for floor and baking chamber temperature.
- Standard with steam device.
- Standard with heat-resistant stone bottom plate.
- Timers for setting of baking time and steaming.
- Upper and lower heating elements can be adjusted independently.
- Damp key.

EIGENSCHAPPEN

- Modulaire vloeroven (verschillende combinaties mogelijk).
- Afzonderlijke instelling voor boven- en ondertemperatuur.
- Standaard met stoomtoevoer.
- Standaard met vuurvaste stenen bodemplaat.
- Timers voor het instellen van de baktijd en het stomen.
- Weerstanden onder en boven afzonderlijk regelbaar.
- Dampsleutel.



2 YEARS WARRANTY

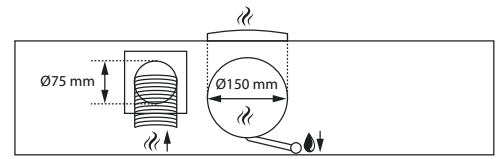

Hotte aspirante disponible séparément.
Extraction hood available separately.
Afzuigkap apart verkrijgbaar.



Ouverture oura manuelle.
Manuel damp key.
Manuele dampseutel.

Réglage digital de la température, du temps de cuisson et de la buée.
Digital settings for temperature, baking time and steam time.
Digitale instelling van temperatuur, baktijd en stoomtijd.

En standard avec sole en pierre réfractaire.
Standard with heat-resistant stone bottom plate.
Standaard met vuurvaste stenen bodemplaat.

Option socle.
Option support.
Optie onderstel.

Équipé avec roulettes pourvues de frein.
Mounted on castors with locking system.
Uitgerust met zwenkwielen met rem.



MODEL	SE921F	SE941F
PUISSANCE POWER VERMOGEN	5 kW	9 kW
TEMPÉRATURE MAX MAX TEMPERATURE MAX TEMPERATUUR	300 °C	300 °C
POIDS NET FOUR NET WEIGHT OVEN NETTOGEWICHT OVEN	180 kg	300 kg
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE À CUISSON BAKING CHAMBER DIMENSIONS AFMETINGEN BAKKAMER largeur - width - breedte profondeur - depth - diepte hauteur - height - hoogte	650 mm 800 mm 210 mm	1250 mm 800 mm 210 mm
PLAQUES TRAYS BAKPLATEN	2 x 40/60 1 x 40/80 1 x 60/80	4 x 40/60 3 x 40/80 2 x 60/80
VOLTAGE VOLTAGE SPANNING	400V 3Ph 50Hz	400V 3Ph 50Hz
OPTION HOTTE ET SOCLE OPTION SUPPORT AND EXTRACTION HOOD OPTIE ONDERSTEL EN DAMPKAP	✓	✓