

*think process!*

**WP** Haton



# CCR 59

Opbolmachine

**WP** BAKERYGROUP

*think process!*

# CCR 59

Foto CCR 59 met olie, invoer- en afvoerband en afwerpkegel

**GESCHIKT VOOR VEEL GANGBARE DEEGSOORTEN ZOALS TARWE,  
TARWE/ROGGE, MEERGRANEN EN VOLKOREN.**



## **VOORDELEN**

- Uitstekende opbolresultaten
- Perfecte afstand tussen deegstukken die van de afmeetmachine komen
- Minimale deegverkrumeling
- Perfecte overgave van de deegstukken aan de uitvoerzijde
- De combinatie cilinder/kegel geeft een extra lange opbolweg, waardoor deze opboller uitstekend als eindopboller inzetbaar is
- Verstelbare goten op het cilindrische deel van de invoer
- Deegstukken worden tijdens het opbollen halverwege gekeerd
- Groot gewichtsbereik door gebruikmaking van vele verschillende goetvormen


## STANDAARD UITVOERING:

### Zonder olie

- Gietijzeren cilinder/kegel, teflon gecoat
- Aluminium goten, in- en uitwendig teflon gecoat
- Kegels met bovenlager
- Frame staal, vernikkeld
- Beplating geborsteld rvs
- Onderstel vernikkeld staal met 4 zwenkwielen met montagepennen
- Met bedieningspaneel

### Met olie

- Gietijzeren cilinder/kegel, teflon gecoat
- Aluminium goten, in- en uitwendig teflon gecoat
- Kegels met bovenlager
- Frame staal, vernikkeld
- Beplating geborsteld rvs
- Onderstel vernikkeld staal met 4 zwenkwielen met montagepennen
- Met bedieningspaneel
- Oliesproei op kegel, 7 sproeikoppen
- Warme lucht

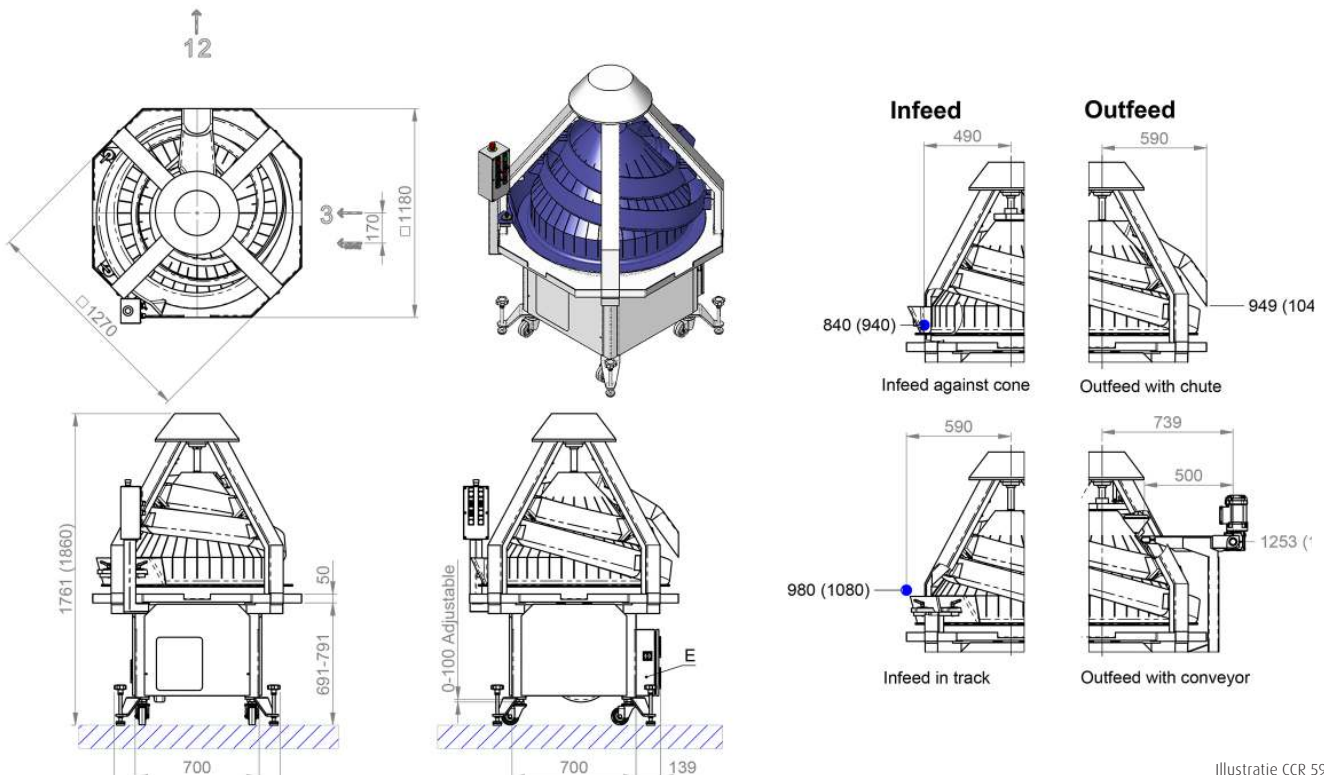

Illustratie CCR 59

## CCR 59

| TYPE | GEWICHTSBEREIK                          | CAPACITEIT  |
|------|---|---|
| KK   | 100 - 700 gram                          | tot 2500 stuks/uur, E-motor 1,1 kW,<br>1400 omw./min., toerental kegel 27 omw./min. |
| KM   | 100 - 700 gram                          |   |
| KG   | 200 - 1200 gram, inclusief inzetstukken | tot 3600 stuks/uur, E-motor 1,1 kW,<br>1400 omw./min., toerental kegel 39 omw./min. |
| GM   | 400 - 1600 gram                         |   |
| GG   | 400 - 2000 gram, inclusief inzetstukken | tot 5000 stuks/uur, E-motor 1,1 kW,<br>1400 omw./min., toerental kegel 57 omw./min. |

| AFMETINGEN      | GEWICHT                   | AANSLUITWAARDE                   |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Lengte 1200 mm  | Netto 510 kg              | 230/400 V, 3 fase, 50 Hz + aarde |
| Breedte 1200 mm | Bruto 580 kg              | 2,0 KVA (zonder verwarming)      |
| Hoogte 1760 mm  | Volume 2.8 m <sup>3</sup> | 5,8 KVA (met verwarming)         |

### OPTIES

#### CCR 59 zonder olie

- Invoerband, L=700, 950 of 1200 mm, omkeerbaar
- Afvoerband, dwars, L=1200 mm, omkeerbaar
- Afvoerband, recht, L=500 mm, met afwerpkegel
- Aansluiting op centrale droogblaas (zonder luchtpijpen)
- Verwarming met ventilator
- Frequentieregelaar t.b.v. variabele kegelsnelheid
- Meelstrooier, mechanisch
- Meelstrooier met eigen aandrijving en fotocel voor deegdetectie (alleen in combinatie met afvoerband)
- Waterdruppelaar (bij 2e / eindopboller)
- Klant specifieke Blue Box

#### CCR 59 met olie

- Invoerband, L=700, 950 of 1200 mm, omkeerbaar
- Afvoerband, dwars, L=1200 mm, omkeerbaar
- Afvoerband, recht, L=500 mm, met afwerpkegel
- Aansluiting op centrale droogblaas (zonder luchtpijpen)
- Frequentieregelaar t.b.v. variabele kegelsnelheid
- Olie op kegel en afvoerband afweger, 8 oliesproeikoppen
- Olie op kegel en toevoerband opboller, 8 oliesproeikoppen
- Olie op kegel, invoerband opboller en afvoerband afweger, 9 oliesproeikoppen
- Deegstuk oliesignalering
- Klant specifieke Blue Box

#### WP HATON BV

Industrieterrein 13 // 5981 NK Panningen // Nederland // Telefoon +31 77307-1860 // Fax +31 77307-5148 // info@wp-haton.com // www.wp-haton.com