

VERTICALE LANGSTEKER

TREGOR (Voorwalsen)


KENMERKEN

Walssysteem tussen 3 banden.



De walsen worden steeds smaller voor een betere vorming (1 rol voor voorwalsen + 2 walsrollen).

Uittreksysteem tussen twee bewegende banden (compacte machine).



Mooi uitgetrokken, de deegstukken worden vaak gedraaid in de machine en stevig opgerold

Demontage van de 2 banden in 25 min waarvan 5 min voor de achterste band:

- Eenvoudiger onderhoud.
- Minder onderhoudskosten voor de klant.
- Tijds winst voor de monteur.

Aluminium zijanten van 12 mm dik zorgen ervoor dat de belangrijkste fabrieksinstellingen gehandhaafd blijven zoals:

- De paralleliteit tussen de rollen.
- Het klemmen en de hoek tussen 2 banden.

Inklapbare veiligheidsgoot, mesjes kunnen losgeklikt worden:

- Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud.
- Mesjes kunnen gemakkelijk gedemonteerd worden voor reiniging.



2 schakelaars met timer voor het instellen van walsen en uittrekken: Voor nauwkeurige en betrouwbare instellingen

Band van 7 mm dik geweven wol: Betere vorming en de klaargemaakte deegstukken zien er beter uit. Daarnaast houden de banden beter tijdens het kneden en hebben ze een lange levensduur.

GEBRUIK

Machine voor het uitrollen en vormen van deegstukken van 50 tot 1450 gram. Productiesnelheid: tot 1800 stuks per uur, afhankelijk van het gewicht van de deegstukken (ongeveer 1500 stokbroden per uur).

OPTIES

Pointop®: Voor het vormen van stokbroden en broden met een puntig uiteinde.

Geleiding kleinbrood: Geleiding voor vierkante broden, hotdogs, kleinbrood.


Linkerbediening (aan te geven bij de bestelling).

Rolwagen uit roestvrij staal.

Toevoerband: aanbevolen voor aanvoer via gondel.

Aanpassingsset op reeds bestaande uitvoerband.

PRESENTATIE

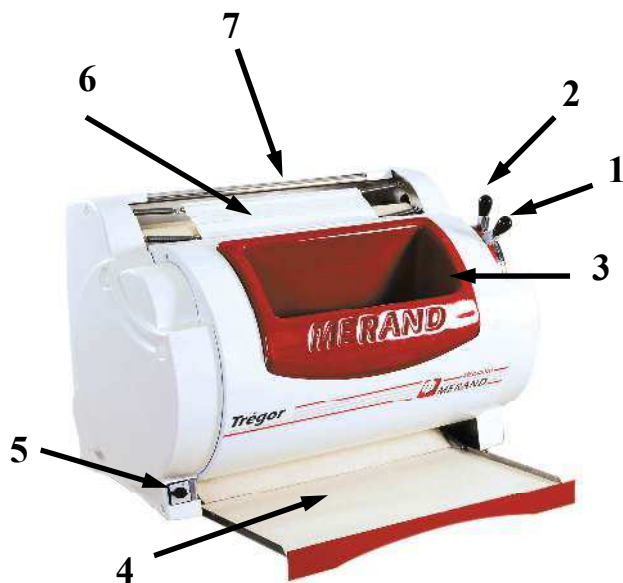

- 1—Lengte-instelling.
- 2—Walsinstelling.
- 3—Veiligheidsgoot.
- 4—Ontvangstband.
- 5—Schakelaar 0 / 1 / Start.
- 6—Vormende band (licht of zwaar).
- 7—Invoer voor *Pointop*[®]-set en *Rolls-coup*[®].

GEWICHT — VERPAKKING

Netto gewicht : 165 Kg

Verpakking op pallet met kartonnen doos:

Bruto gewicht: 180 Kg

Afmetingen (Lengte X Breedte X Hoogte): 1,05m X 0,90m X 0,90m.

Verpakking op pallet met houten kist() :*

Bruto gewicht: 230 Kg

Afmetingen (Lengte X Breedte X Hoogte): : 1,05m X 0,90m X 0,90m.

(*) *Maritieme kist met volle wanden, onbehandeld*

HYGIËNE — VEILIGHEID

De TREGOR TRADITION langvormer voldoet:

- aan CEE machinerichtlijn 89/392.
- aan de Franse Arbeidswet.

PLAATSRUIMTE

Diepte uitwerpflap: 830 mm

Hoogte van de goot zonder toevoerband: 375 mm

Bevestiging van de voetjes op een rolwagen of uitwerpband: 830 mm

CARACTERISTIQUES

- 380 Volts / 50 Hz / 0,55Kw / 1,75 A
- 380 Volts / 60 Hz / 0,55 Kw / 1,75 A
- 220 Volts / 50 Hz / 0,55 Kw / 2,90 A
- 220 Volts / 60 Hz / 0,55 Kw / 2,90 A

Voeding: kabel van 4 m met mannelijke TRI + T +N stekker

Omwentelingsnelheid motor:

- 880 Tr/mn bij 50 Hz
- 1080 Tr/mn bij 60 Hz